

MOBILE LUFTENTFEUCHTER

Serie ETF Trocknen und Entfeuchten zuverlässiger als Sonne und Wind



REMKO ETF 550

REMKO ETF 400-550

Die leistungsstarken Luftentfeuchter in Kompakt-Ausführung, sofort und überall einsetzbar

Durch die robuste Gerätekonstruktion sind die ETF 400 und ETF 550 ideal für den Baustelleneinsatz und die Vermietung geeignet. Das Gehäuse besteht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Die großen Räder sorgen für ein gutes Handling.

Durch den Einsatz von Rollkolbenverdichtern und integrierter Heißgasabtauung arbeiten die Geräte sehr effizient und energiesparend.


- Sehr niedrige Betriebskosten
- Steckerfertige Geräteausführung
- Keine überhitzte Trockenluftbildung
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Vollautomatische Steuerung
- Feuchtigkeitssteuerung durch Hygrostat-Anschluss
- Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht
- Kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren




Ein Betriebsstundenzähler ist serienmäßig eingebaut



Leicht zu transportieren bei sehr geringem Eigengewicht




Aufstellungs-Hinweise



Entfeuchtungseinsatz bei LowTEMP Ausführung schon ab 3 °C möglich



Schematische Darstellung der Arbeitsweise

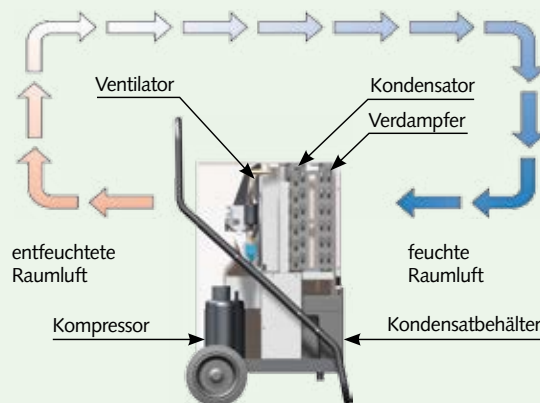

Anwendungsbereiche

- Wohnräume
- Kellerräume
- Dachböden
- Garagen
- Museen

Technische Daten

Baureihe		ETF 400	ETF 550
Tagesentfeuchtungsleistung max.	Liter/Tag	43	55
bei 30 °C und 80% r.F.	Liter/Tag	40,2	50,8
Luftleistung	m ³ /h	390	600
Füllmenge Kondensatbehälter	Liter	6,5	6,5
Arbeitsbereich Temperatur <i>LowTEMP</i>	°C	3-32	3-32
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% r.F.	40-100	40-100
Betriebsstundenzähler		Serie	Serie
Heißgasabtauung		Serie	Serie
Spannungsversorgung	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungs-/Stromaufnahme max.	kW/A	0,77/3,5	0,82/3,8
Tiefe	mm	590	590
Breite	mm	555	555
Höhe	mm	890	890
Gewicht	kg	40,0	41,0

EDV-Nr. 1610410 1610550

Sonstiges Zubehör

Hygrostat, Typ HR-1, steckerfertig, Einstellbereich 20-80% r.F.	1011200	1011200
Kondensatpumpe, eingebaut, inkl. 10 m Kondensatschlauch, Ø 6 mm	1011205	1011205
Kondensatschlauch, lose, lfm., Ø 6 mm	1011206	1011206



REMKO Raumhygrostat, Typ HR-1, zur vollautomatischen Steuerung, steckerfertig