


SCHWIMMBAD-ENTFEUCHTER

Serie SLE

Wirtschaftliches Raumklima im privaten Schwimmbad- und Wellnessbereich

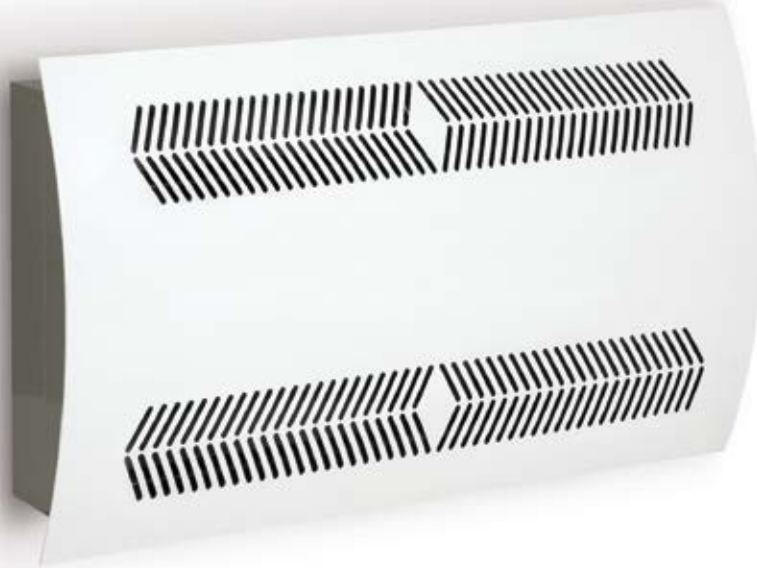


REMKO
SLE 60

REMKO SLE 40-80

Die Serie SLE 40-80 ist für den privaten Schwimmbadbereich, größere Whirlpool-Anlagen und für sonstige Räume mit einer hohen Luftfeuchtigkeit konstruiert worden. Das Gerät entfernt überschüssige Feuchte in der Luft und sorgt somit für ein ausgewogenes und gesundes Raumklima. Mit dem modernen Design integrieren sich die Geräte dezent in jeden Raum. Ihr Schwimmbad können Sie problemlos mit wartungsarmen Schwimmbad-Entfeuchtern von REMKO nachrüsten.

- Einfache Installation
- Servicefreundlicher Aufbau
- Bis zu 60% wirtschaftlicher als das herkömmliche Lüften und Heizen
- Modernes Design
- Problemloser Dauerbetrieb
- Sehr geräuscharm
- Vermeidet die Bildung von Sporen und Schimmelpilzen
- Verhindert Kondenswasserbildung an Scheiben, Wänden und Badinventar
- Hygrostat eingebaut

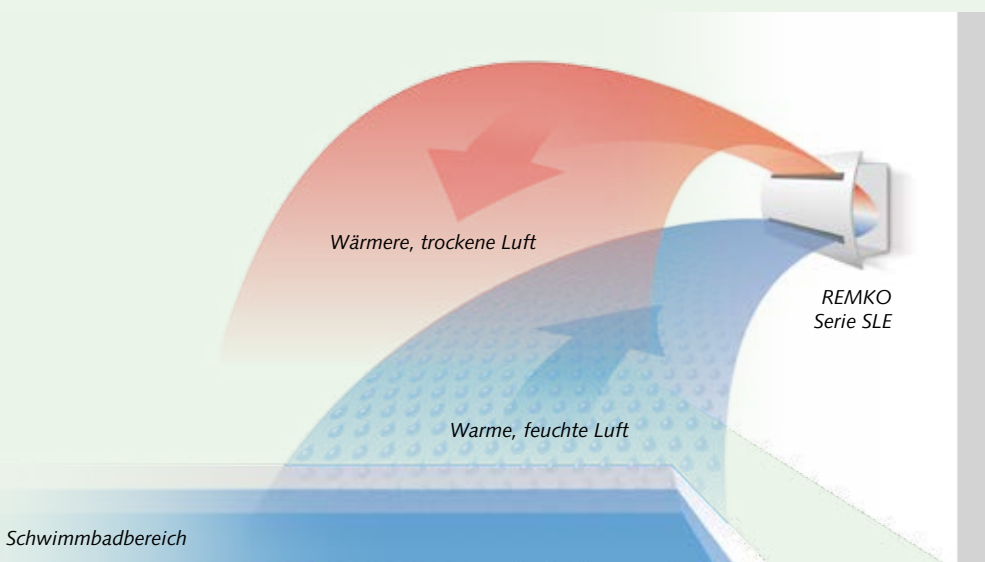

Die Technik im Detail

Die feuchte Luft aus der Schwimmhalle wird mit Hilfe des geräuscharmen Ventilators angesaugt. Die Luft kühlt beim Durchlaufen des Verdampfers unter den Taupunkt ab und der Wasserdampf kondensiert zu Wasser, das dann abgeführt werden kann. Die nun trockene Luft strömt dann über den Kondensator, wird erwärmt und in die Schwimmhalle oder das Bad zurückgeführt. Die Geräte können leicht durch Entfernen der Fronthaube gereinigt werden.



Anwendungsbereiche

- Private
Schwimmbadanlagen
- Wellnessbereiche
- Sportstudios
- Lagerräume, Archive
- Museen

Technische Daten

Baureihe		SLE 40	SLE 60	SLE 80
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30 °C und 80% r.F.	Liter/Tag	50,4	70,8	100,8
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30 °C und 60% r.F.	Liter/Tag	32,2	43,2	64,0
Einsatztemperaturbereich	°C	10-36	10-36	10-36
Einsatzfeuchtigkeitsbereich	% r.F.	40-100	40-100	40-100
Luftleistung	m ³ /h	250	500	750
Spannungsversorgung	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme max.	kW	0,72	1,05	1,65
Stromaufnahme max.	A	2,8	4,3	7,2
Kältemittel		R407C	R407C	R407C
Kältemittel, Füllmenge	kg	0,60	0,95	1,60
Geräuschpegel*	dB(A)	47	49	51
Tiefe	mm	315	315	315
Breite	mm	950	1260	1800
Höhe	mm	800	800	800
Gewicht	kg	60	74	101
EDV-Nr.		615400	615600	615800

Sonstiges Zubehör

Raumhygrostat, Typ HR-2				
EDV-Nr.		1011400	1011400	1011400
Standfüße, Satz				
EDV-Nr.		1011410	1011410	1011415

* Abstand 1 m